

БКРП «MRw-b» ZK-SN 6(10,20) кВ

Малогабаритная распределительная подстанция в бетонном корпусе

Распределительная подстанция наружного обслуживания



Область применения

Блочная комплектная распределительная подстанция в бетонной оболочке БКРП типа «MRw-b» ZK-SN 6(10, 20) кВ предназначена для приема и распределения электроэнергии в электросетевом хозяйстве жилищно-коммунальных объектов, коттеджных поселков и городских кварталов.

БКРП типа «MRw-b» ZK-SN 6(10, 20) кВ является идеальной для применения в кабельных сетях городов, поселков, промышленных предприятий, где из-за особенностей архитектуры и технологических особенностей построения распределительной сети не требуется установка трансформаторных подстанций.

Подстанция эргономично вписывается в пейзажи исторической части городов, площадей, поселков.

Преимущества

- ✓ Полная заводская готовность
- ✓ Удобна и проста в монтаже и обслуживании
- ✓ Имеет малые габариты
- ✓ Высокое качество и надежность
- ✓ Устойчива к воздействию окружающей среды
- ✓ Срок службы - не менее 25 лет

Технические характеристики

Номинальное напряжение	6, 10, 20 кВ
Испытательное напряжение сетевой частоты	60 кВ
Номинальное импульсное напряжение	145 кВ
Номинальный ток шин ячеек без предохранителя	630 кВА
Номинальный ток шин ячеек с предохранителем	250 А
Максимальный ток предохранителя	120 А
Максимальный ток отключения	630 А
Номинальный ток термической стойкости	20 кА/1сек
Номинальный ток электродинамической стойкости	50 кА


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ Р
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БКРП «MRw-b» ZK-SN 6(10,20) кВ


Малогабаритная распределительная подстанция в бетонном корпусе

Вид спереди и вертикальный разрез

Габарит 1. Оснащается ТРМ с ячейками LLL или TLL

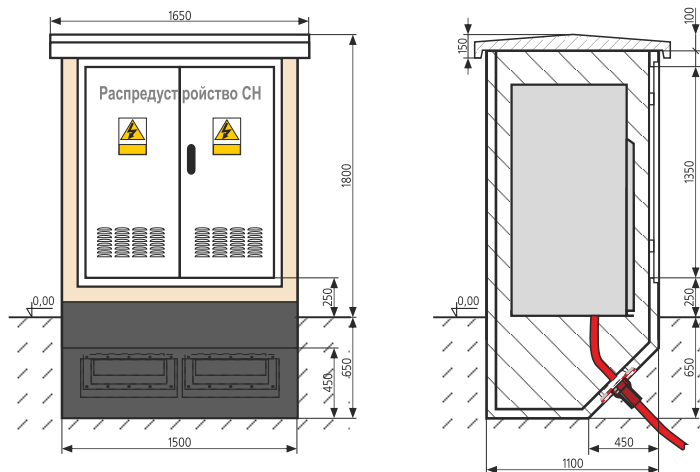

Габарит 2. Оснащается ТРМ с ячейками LLLL или TLLL

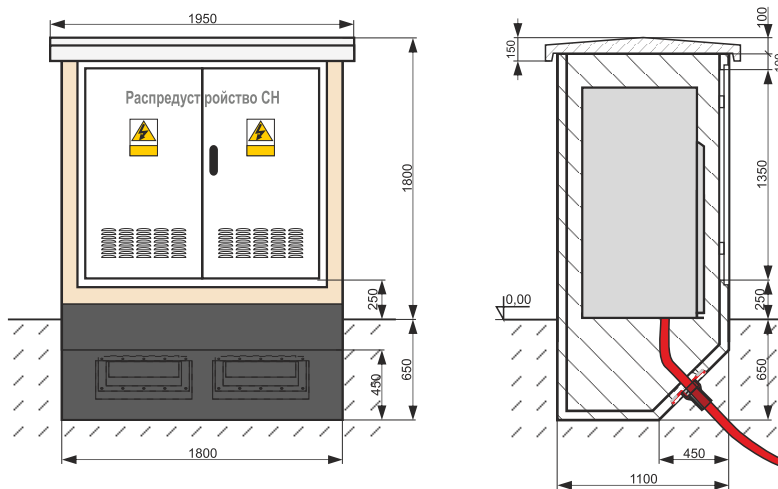

Габарит 3. Оснащается ТРМ с ячейками LLLLL, TLLLL или TLLT



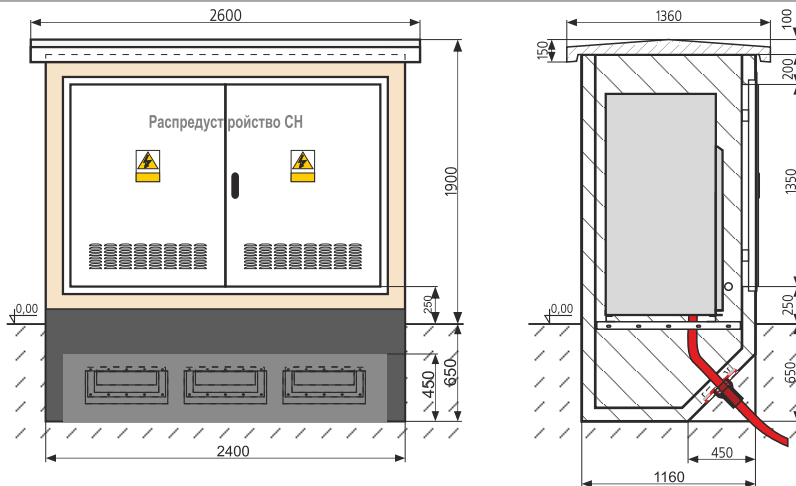


Схема однолинейная
БКРП типа «MRw-b» ZK-SN 6(10, 20) кВ

Вариант 1. МКРУЭ «ТРМ» LLLLL

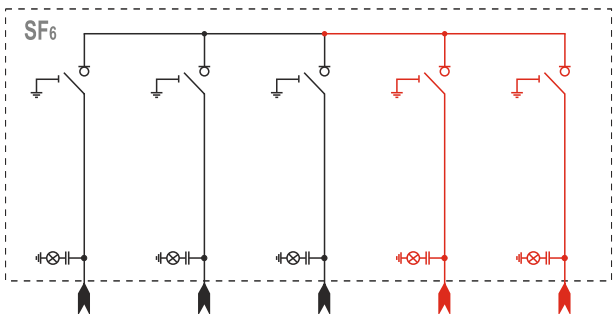

Вариант 2. МКРУЭ «ТРМ» TLLLL

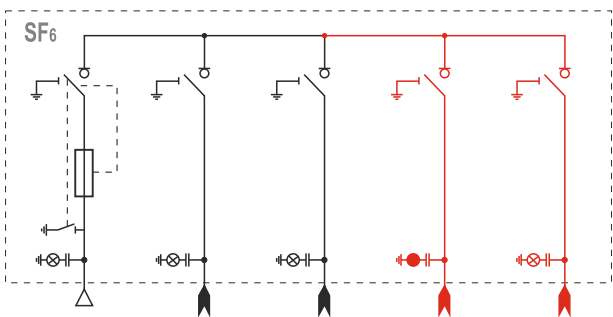

Вариант 3. МКРУЭ «ТРМ» TLLT

